

Deutsche

Inhaltsverzeichnis


I. Packliste	18
II. Produktbeschreibung	19-20
III. Ladeanweisung	21
IV. Produktverbindung	22-25
V. Produktinstallation	26-27
VI. App-Gebrauchsanweisung	28-30
VII. Spezifikationsparameter	31
VIII. FAQ	31
IX. Zur Beachtung	32

I. Packliste


De




Kamera *1



Solarzelle *1




Installationsbasis *1



Schraubenpaket *1





Bedienungsanleitung *1



Wichtige Hinweise*1

II. Produktbeschreibung

De

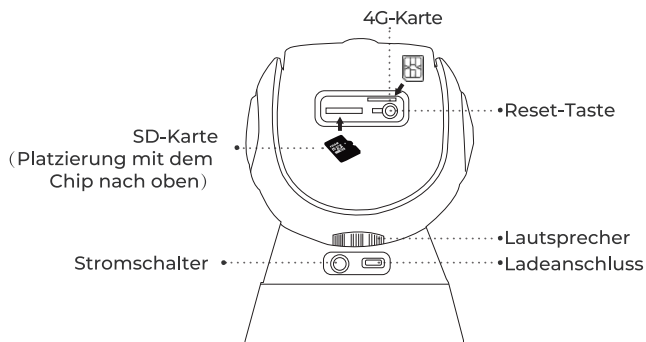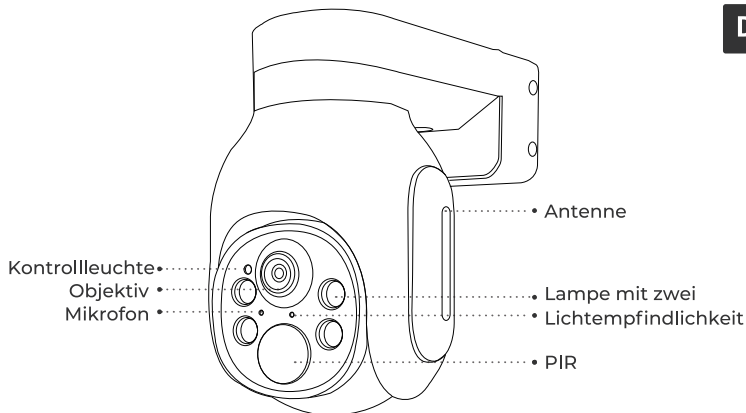

Funktionsmodul	Beschreibung
Power-Taste	Halten Sie die Power-Taste 1 Sekunden lang gedrückt. Wenn das rote Licht aufleuchtet, ist der Strom erfolgreich ein- bzw. ausgeschaltet.
Reset-Taste	Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
4G-SIM Karte	Ermöglicht die drahtlose Kommunikation
SD-Karte	Ermöglicht das Speichern von Videobilddateien


III. Ladeanweisung

Tipps: Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, verwenden Sie bitte den DC 5V-2A-Adapter, um das Produkt vollständig aufzuladen. Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 10 Stunden.


De

Es gibt zwei Optionen für die tägliche Stromversorgung:

- ❶ Aufladen des Akkus mit einem DC 5V-2A-Adapter



- ❷ Aufladen des Akkus mit Solarzellen




Szenario	Status der Kontrollleuchte
Beim Laden	Grünes Licht leuchtet ständig
Vollständig aufgeladen	Keine Lichter leuchten

IV. Produktverbindung

1. Bitte stecken Sie die SIM-Karte in das ausgeschaltete Gerät ein, und dann schalten Sie das Gerät ein.

Diagramm 1

De



(Diagramm der Einsteckrichtung)

Tipp: Die geschenkte SIM-Karte zeigt eine bessere Kompatibilität. Nach Aktivierung können Sie 50 MB Datenvolumen kostenlos erhalten, die 30 Tage gültig sind. Danach können Sie die Karte aufladen und weiter verwenden.

Szenario	Bedienung/Beleuchtung
Einschalten	Halten Sie zum Einschalten Sekunden lang gedrückt, und das rote Licht leuchtet auf
Erfolgreiche Erkennung von SIM-Karte	Das rote Licht und das blaue Licht blinken abwechselnd. Schließlich leuchtet das blaue Licht etwa 1 Minute lang

2. Laden Sie die App herunter:

Es gibt zwei Optionen für das Herunterladen:

- 1 Suchen Sie im App Store nach „UBOX“ zum Herunterladen

De



- 2 Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen





Unterstützte Geräte: Smartphones, Pads werden nicht unterstützt.

Unterstützte Systeme: Andorid 5.0 und höher, iOS 10.0 und höher.



Bitte aktivieren Sie beim Herunterladen alle App-Anwendungsberechtigungen, um zu vermeiden, dass die App keine Verbindung zum Gerät herstellen kann und keine Alarmbenachrichtigungen erhält.

Tipps 1: Aktivieren Sie beim Herunterladen der App die Nutzunberechtigung des Mobilfunknetzes.

Tipps 2: Öffnen Sie die Benachrichtigungsberechtigung im Mobiltelefonsystem.



3. Registrieren Sie sich und melden Sie sich mit Ihrem Konto an:
Bitte registrieren Sie Ihr Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse.




Tipps: Gründe für die fehlgeschlagene Registrierung:

- ❶ Das Mobilfunknetz ist nicht eingeschaltet oder die App hat keine Berechtigung, das Netzwerk zu nutzen und den Standort zu erfassen.
- ❷ Wenn Sie eine E-Mail-Adresse mit dem Suffix att.net, msn.com oder hotmail.com verwenden, erhalten Sie möglicherweise keine Verifizierungsinformationen.
- ❸ Wenn Sie den Verifizierungscode nicht erhalten, überprüfen Sie bitte, ob Sie ihn im Junk-Postfach erhalten haben.

4. Geräte hinzufügen:

Klicken Sie in der App auf „Gerät hinzufügen“, wählen Sie „4G-Gerät einrichten“ und folgen Sie den Anweisungen der App, um mit dem Hinzufügen fortzufahren.

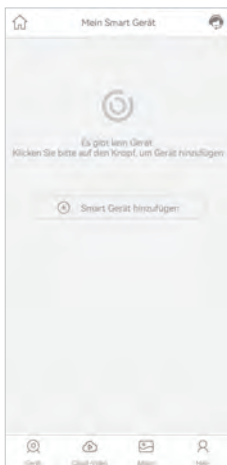


Tipps: Fehlererinnerung beim Hinzufügen

1. Die SIM-Karte ist nicht eingesteckt, die SIM-Karte ist nicht richtig eingesteckt oder die SIM-Karte kann nicht verwendet werden.
2. Schütteln Sie beim Scannen des QR-Codes nicht die Hand. Halten Sie einen Abstand von 10-15 cm zwischen dem Mobiltelefon und dem Objektiv ein.
3. Starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie es erneut.
4. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter: security@kfconcept.com

V. Produktinstallation

1. Bringen Sie das Gerät an den Ort, an dem es installiert werden soll, öffnen Sie die App, um den Überwachungsbildschirm anzuzeigen. Wenn der Überwachungsbildschirm glatt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2. Installieren Sie das Gerät in einer Höhe von 2-3 Metern über dem Boden und nicht in einem 90°-Winkel zur Straße, um die Wirksamkeit des menschlichen Infrarotsensors zu maximieren

De

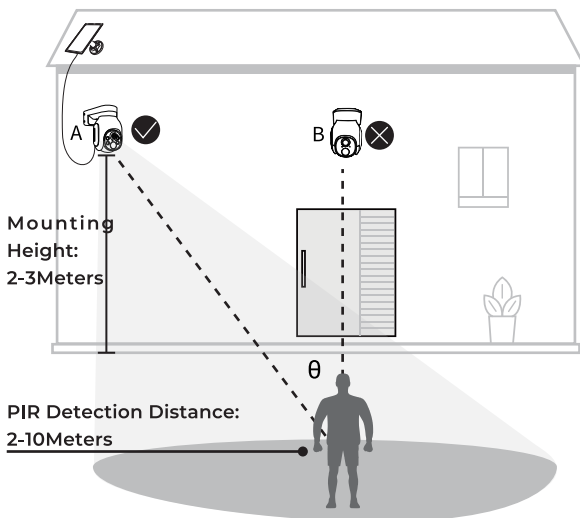


TIPPS:

- 1 Nähert sich ein sich bewegendes Objekt dem Pir-Sensor vertikal, kann die Kamera die Bewegung möglicherweise nicht erkennen.
- 2 PIR-Sensor sollte nicht dem Sonnenlicht oder abwechselnd warmen und kalten Zugluftquellen wie Fenstern, Klimaanlage und Lüftungskanälen ausgesetzt werden, da dies zu Fehlalarmen führen kann
- 3 Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von allen drahtlosen Geräten entfernt, um Funkstörungen zu vermeiden.


3. Installation der Kamera



- ❶ Bitte installieren Sie die Metallhalterung an der Wand.







- ❷ Passen Sie das Loch der Kamerahalterung an das Loch der Metallhalterung an



- ❸ Ziehen Sie die Kamerahalterung fest und befestigen Sie sie.

De


4. Installieren Sie das Solarmodul, um sicherzustellen, dass der Winkel des Solarmoduls der Sonne ausreichend ausgesetzt ist.



VI. App-Gebrauchsanweisung

1. App-Schnittstelle

Die App öffnen und den Standort Ihrer Familie oder Ihres Smartgeräts auswählen

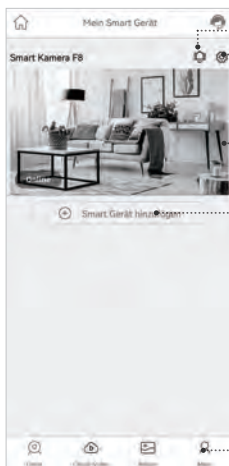

Push-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren
Einstellungen: Teilen, Cloud-Speicher,
Gerät löschen..

Klicken hier zum Öffnen der Vorschau

Klicken hier zum Hinzufügen des Smartgeräts

Konto- und Mehrwertkontoverwaltung

De



Einstellung von Speicherverwaltung, Flip-Screen,
Umgebungsmodell, PIR-Erkennung, Ruhezeit,
Netzfrequenz,
LED-Anzeige, Gerätename
Überprüfung auf die Informationen von „Gerätename,
Geräte-ID,
Modell, FW-Version, Hersteller, FW-Updates..\"

Wiedergabeschalter 'Micro-SD-Speicher' und
'Cloud-Speicher'

Ein Video der Liveansicht aufnehmen

Mikrofon – Mit der Seite des Smartgeräts sprechen

Bildschirmfoto

Mikrofon ein-/ausschalten



Check "my account" name and change password;

Check and purchase the Cloud storage;

Check and purchase the AI Cloud Facial Recognition;

Check and add my friends list and permission;

Set the default voice and resolution for the devices;

FAQ

Check the App version.

De



Klicken Sie auf das Kalendersymbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das Datum, um alle Videos am ausgewählten Datum im Cloud-Speicher anzuzeigen





Wählen Sie das gewünschte Datum, um alle Videos am ausgewählten Datum im Cloud-Speicher anzuzeigen

2. Methode zum Aufladen der 4G-Datenkarte


Wenn Sie die geschenkte 4G-SIM-Karte verwenden, können Sie diese auf zwei Arten aufladen:

- 1 Mobiltelefon mit iOS-System: Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung der SIM-Karte und befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen.
- 2 Mobiltelefon mit Android-System: Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung der SIM-Karte und befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen oder laden Sie sie über die App auf



3. PIR setting

Wenn Sie die Kamera an einem Ort mit hohem Verkehrsaufkommen und Fußgängerströmen aufstellen wollen, empfiehlt es sich, die PIR-Funktion auszuschalten oder auf eine niedrige Empfindlichkeit einzustellen, um unnötige Aktivierung zu vermeiden, die die Lebensdauer des Akkus verlängern kann.



VII. Spezifikationsparameter

PIR-Erkennung	10 Meter, 110 Grad
Auflösung	2034X1296
Witterungsbeständigkeit	IP66
Umgebungstemperatur	Arbeiten: -20 ~ 60 °C, Luftfeuchtigkeit < 95 % Speichern: -25 ~ 65 °C, Luftfeuchtigkeit < 95%
Eingang	DC 5V 2A

De

VIII. FAQ

1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Power-Taste eingeschaltet haben.
- 2 Bitte verwenden Sie den DC 5V-2A-Adapter zum Aufladen des Akkus.
Beim Licht gibt es keine Anzeige – Strom ist leer

2. Verbindungsproblem

- 1 Das Gerät kann nicht gebunden werden: Die SIM-Karte ist nicht richtig eingesteckt, die SIM-Karte hat kein Datenvolumen mehr, die App-Berechtigung ist nicht aktiviert.
- 2 Das Gerät ist offline: Das Gerät hat keinen Strom, die Datenkarte hat kein Datenvolumen, das Gerätesignal ist nicht gut (App zeigt das Signal unter 2 Balken an).
- 3 Wenn Sie das Video nicht aus der Ferne ansehen können, vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon ein gutes Netzsignal hat.

3. PIR-Sensor löst keinen Alarm aus

- 1 Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera im Betrieb ist.
- 2 Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera an der richtigen Stelle installiert ist.
- 3 Bitte stellen Sie sicher, dass die PIR-bezogenen App-Einstellungen korrekt sind.

Wenn Sie nach Ausschluss der oben genannten Gründe immer noch Probleme haben, klicken Sie bitte auf das Kundendienstsymbol in der oberen rechten Ecke der App-Hauptschnittstelle, um uns rechtzeitig zu kontaktieren, oder wenden Sie sich bitte an security@kfconcept.com.

IX. Zur Beachtung

1. Dieses Gerät unterstützt keine 24-stündige Videoaufzeichnung, sondern ist für die Aufzeichnung von Bewegungsereignissen konzipiert.
2. Der Akku ist eingebaut, nehmen Sie ihn nicht aus der Kamera heraus.
3. Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Akkus unbedingt die örtlichen Abfall- und Recyclingvorschriften

De